

OKŁADZINY KAMIENNE \_ SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA:

1. MATERIAŁ: wg INFORMACJI NA RYSUNKU. ZMIANY DOPUSZCZ. TYLKO ZA ZGODĄ INWESTORA I PROJEKTANTA
2. STOSOWAĆ NASTĘPUJĄCY KAMIENI:

\_ GRANIT W KOLORZE JASNY SZARY W POSTACI PŁYT KAMIENNYCH GRUBOŚCI 2 cm , PŁASKOWANY

\_ KLEJ DO KAMIENIA ELASTYCZNY DO ELEMENTÓW O DUŻEJ POWIERZCHNI

\_ SPOINA 4-5 mm, FUGA ADEKWATNA DO KAMIENIA

\_ WIDOCZNE BOKI PŁYT SZLIFOWANE Z FAZĄ NA KRAWĘDZI 5x5 mm


\_ RODZAJ I KOLOR KAMIENIA NALEŻY ZATWIERDZIĆ Z PROJEKTANTEM

UWAGA:

1. TO ZESTAWIENIE CZYTAĆ ŁĄCZNIE Z RESZTĄ RYSUNKÓW BUDYNKU
2. OSTATECZNE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PO DOKONANIU NIEZBĘDNYCH PRAC ROZBIÓRKOWYCH I PRZYGOTOWAWCZYCH , PODANE WYMIARY MAJĄ CHARAKTER ZAŁOŻENIA PROJEKTOWEGO DO CELÓW KOSZTORYSOWYCH I OFERTOWYCH
3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRAC ZWIĄZANYCH Z MONTAŻEM KAMIENIA ZNAJDUJE SIĘ W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ii) PODCZAS USUWANIA STARYCH OKŁADZIN PRZYGOTOWAĆ ŚCIANY TAK ABY DO POZIOMU -0.30 ORAZ -0.80 TWORZYŁ Y JEDNO PRZEDNIE LICO.

PRACOWNIA PROJEKTOWA <b>architekci</b> Bohdan Dorocki Włkanowo ul.Szkolna 2, tel. 693294235 <a href="mailto:derbod@poczta.onet.pl">derbod@poczta.onet.pl</a>			
TEMAT	PROJEKT TERMOMODERNIZACJI, PRZEBUDOWY I ROZDOBUDOWY BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO w ZIELONEJ GÓRZE		
LOKALIZACJA	Sąd Rejonowy, Pl. Słowiański 2, Zielona Góra dz. nr 299, 137/7, 152/1, 137/11		
INWESTOR	Sąd Rejonowy Pl. Słowiański 2, 65-980 Zielona Góra		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
ETAP	PROJEKT WYKONAWCZY		
NAZWA RYSUNKU	OKŁADZINY KAMIENNE _ ŚCIANA A		
DATA	03/2014	SKALA 1:50	NR RYS. 27_A / A
	Imię, Nazwisko	Nr Uprawnień	Data / Podpis
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Bohdan Dorocki	LOJA/3/2003/GW	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Maciej Chodorowski	LOJA/2/2003/GW	

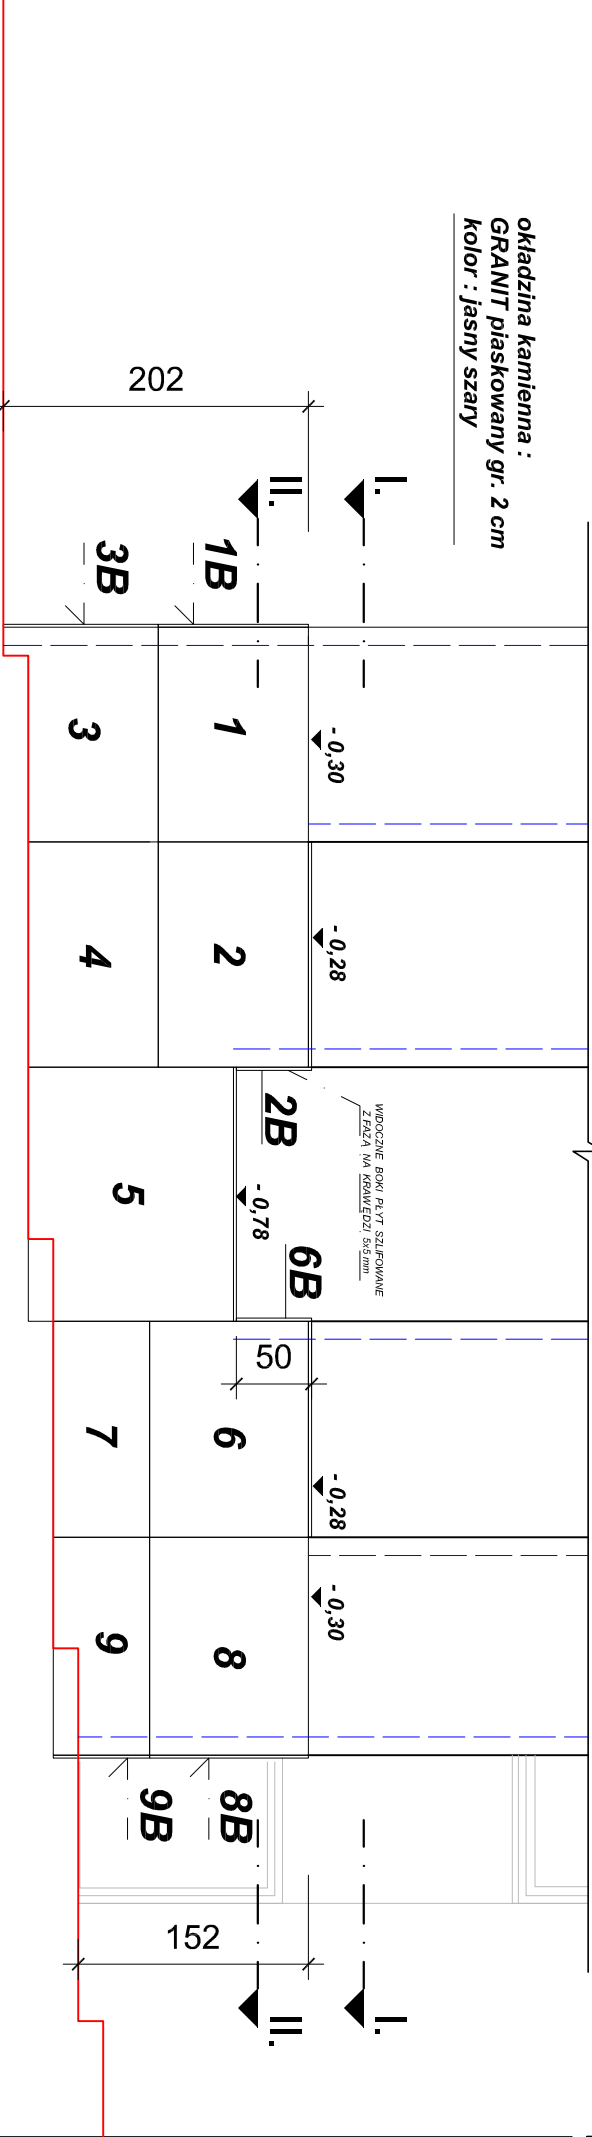


ELEWACJA POŁUDNIOWA


OKŁADZINY PRZYKLEJAĆ DO ZAZBROJONEGO STYROPIANU, MIEJSCOWO STOSOWAĆ WZMOCNIENIA W POSTACI STAŁOWYCH KOTEW ZATOPIONYCH W KAMIENIU ORAZ OSADZONYCH W MURZE ŚCIANY ( PRZEZ STYROPIAN )

A.


ELEWACJA W1

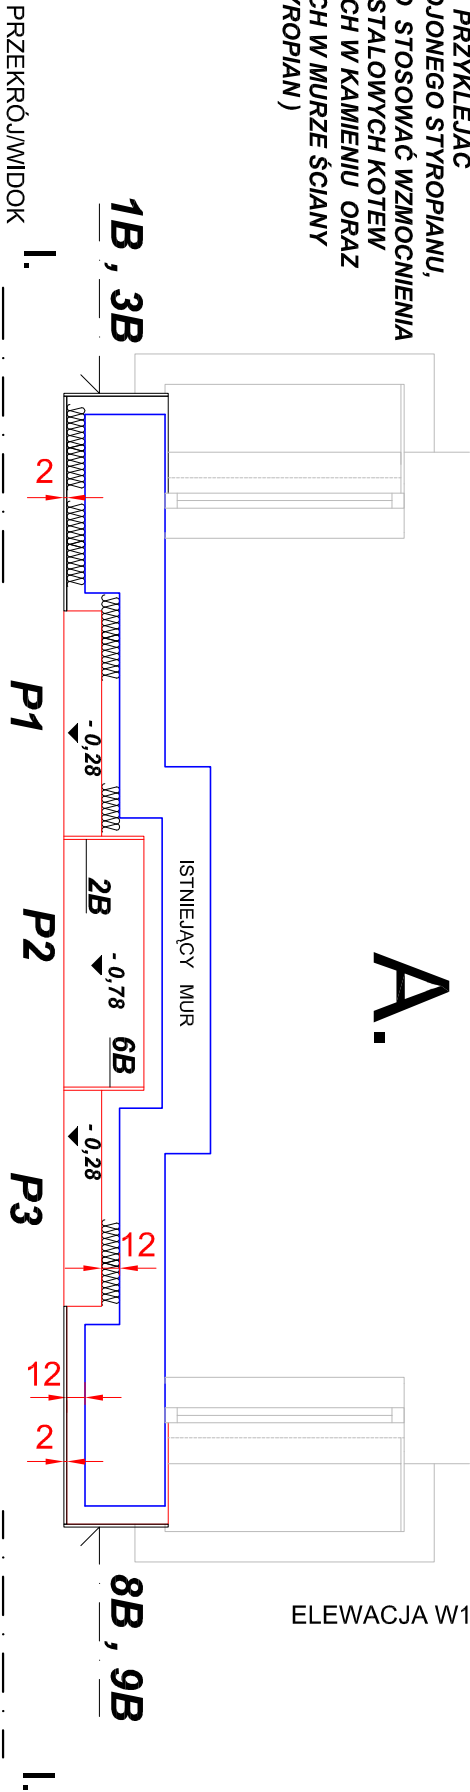

PRZEKRÓJ/WIDOK

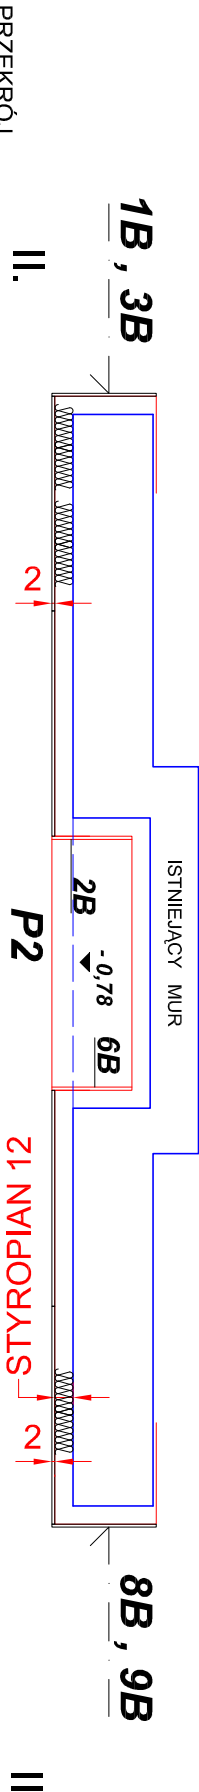

PRZEKRÓJ

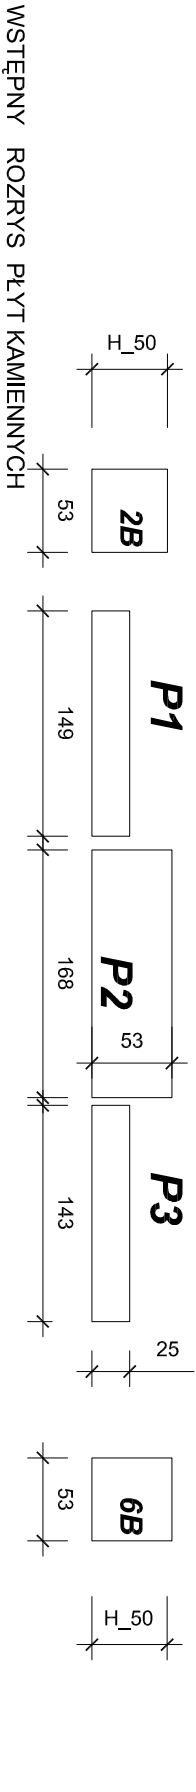

WSTĘPNY ROZRYŚ PŁYT KAMIENNYCH

